

Datenblatt

Nr.: DB_0035

ETD Glasfaser[®] LWL Adapter SC/UPC - SC/UPC OS2


Produktnummer: ADP-J-B-xx2020UU

Produktbeschreibung

- ✓ Äußerst geringe Einfügedämpfung und hohe Rückflussdämpfung, zu 100% geprüft
- ✓ Ausführung der Adapter entsprechend IEC 61754-4
- ✓ RoHS und REACH konform
- ✓ Führungshülse aus Keramik
- ✓ Farbe: Blau

Hinweis zu Farbangaben: Farben und deren Darstellung können auftrags- und produktionsbedingt variieren sowie je nach Druck- und Bildeinstellungen unterschiedlich dargestellt werden.

Es besteht die Option, RAL-Farbtöne gemäß Ihren Vorgaben umzusetzen. Bitte kontaktieren Sie hierzu unseren Vertrieb.

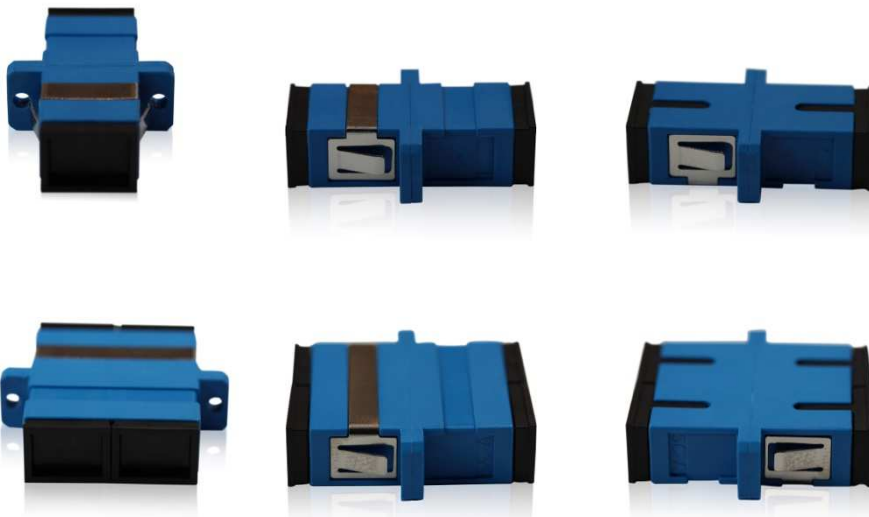




LWL Adapter Spezifikationen

Optische und mechanische Eigenschaften:

		Einheit	Kennzahl
Einfügedämpfung	Charakteristisch	db	0,1
	Maximalwert	db	0,2
Haltbarkeit		db	<0,2, mindestens 1000 Steckzyklen
Führungshülsen Zugkraft		Kgf	0,2-0,6
Betriebstemperatur		°C	-40~85



Maßzeichnungen:

SC/UPC Simplex Adapter mit Flansch



ETD Glasfaser GmbH · Josefstr. 7 · 78166 Donaueschingen

SC/UPC Duplex Adapter mit Flansch

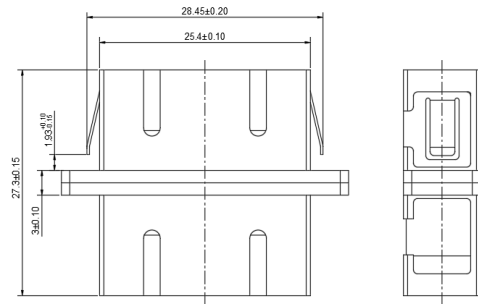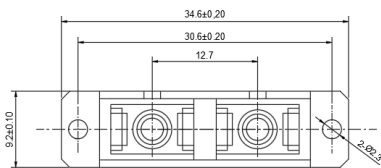

Lieferformen

Verpackung: 1 Stück / Polybeutel
Mindestbestellmenge: 1 Stück

Verfügbare Varianten:

Produktnummer:

ADP-J-B-AA2020UU

ADP-J-B-AB2020UU

Produktbeschreibung:

SC/UPC OS2 Simplex Adapter mit Flansch

SC/UPC OS2 Duplex Adapter mit Flansch